


**Запускаем приложение Securon на телефоне.**

Вводим данные для авторизации (Данные при программировании инженером  
высылаются клиенту на почту). **Логин и пароль с почты!**





Далее ОК.

Выбираем панель, к которой хотим подключиться (если у Вас несколько аккаунтов)

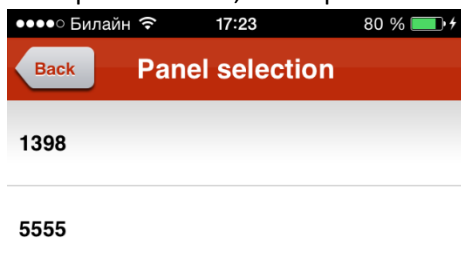

Чтобы подключиться к панели нажимаем кнопку слева вверху.

**Disconnected – Приложение отключено от панели**

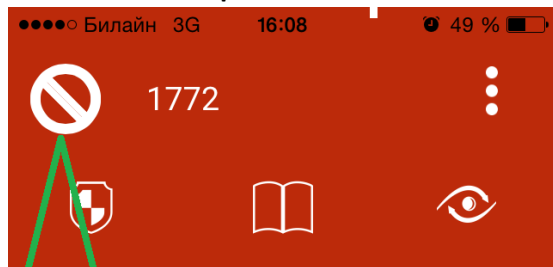

Для  
подключения  
к панели

**PARKOVKA**




**У4АСТОК**

**BANIA**



Вводим пароль, запрограммированный для доступа к панели.


Пароль вводится при программировании панели (это не пароль присланный клиенту на почту!)

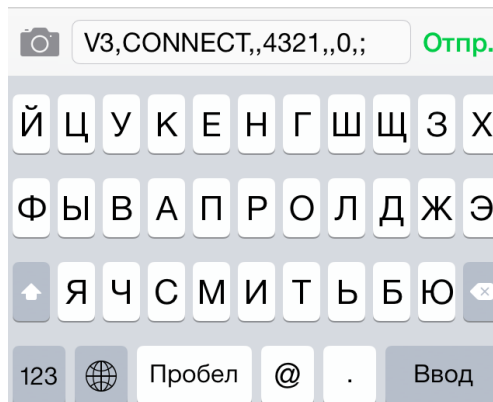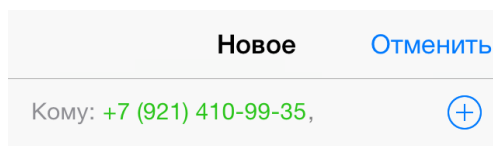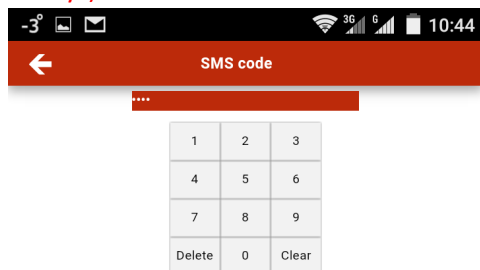

CONFIRM CANCEL

Предложит отправить сообщение, нажимаем **Отпр.**

После успешного подключения к панели будет отображаться текущий статус системы (Disarmed – снята с охраны, Armed – Под охраной) и слева вверху будет галочка. Если не удалось подключиться, повторите попытку.

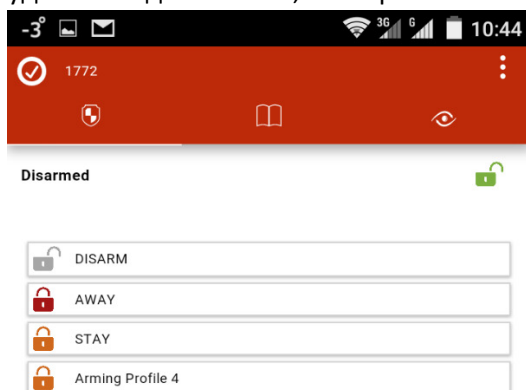

1772 – номер аккаунта

Disarm – Снять с охраны.

Away – Полная постановка под охрану


Stay (Arming profile 1) – Частичная постановка (Если запрограммирован данный режим)

Arming profile 2 – Частичная постановка (Если запрограммирован данный режим)



**Внимание! Режимов постановки может быть несколько.**

Запрос фото с датчиков.

Выбираете датчик -> нажимаете Photo

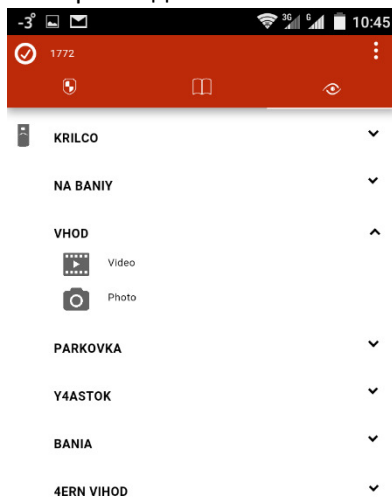

В логе событий будут отображены запрашиваемые фотографии и история Постановок/снятий с охраны.

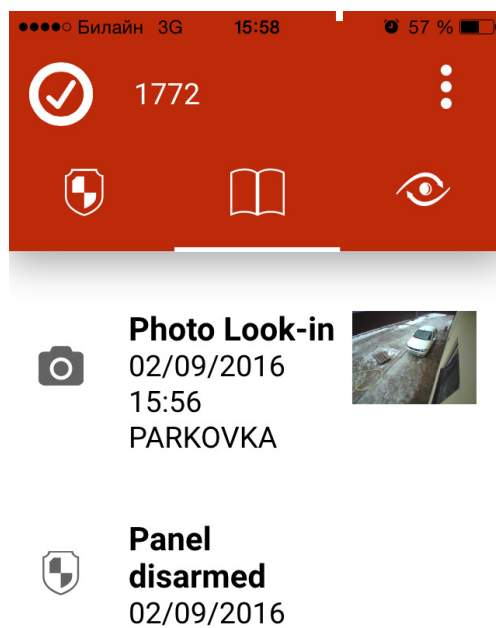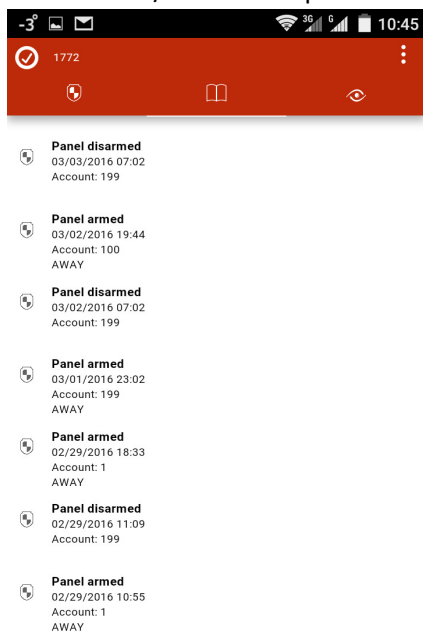

В Настройках (троеточие справа вверху) можно отредактировать названия для частичных постановок, изменить язык, выйти из приложения.

